


Balder

- Được làm bằng nhôm đúc, khớp được thiết kế với đặc tính tản nhiệt cực tốt.
- Tùy chọn với 4 góc chiếu 15°, 24°, 40°, 60°.
- Độ hoàn màu cao CRI>90 .
- Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/tắt; Triac, 0-10V, Dali.



Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
B7510A	10w	750lm	Ø85*105.5mm	Ø75mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B7512A	12w	900lm	Ø85*105.5mm	Ø75mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B7515A	15w	1150lm	Ø85*105.5mm	Ø75mm	200-240V	Cree/Bridgelux

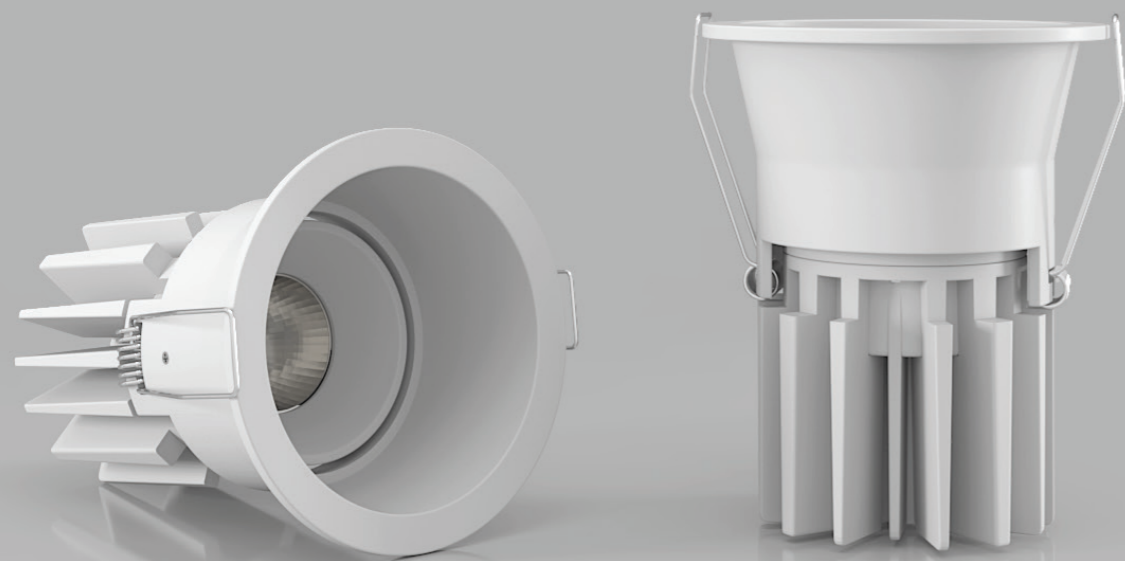