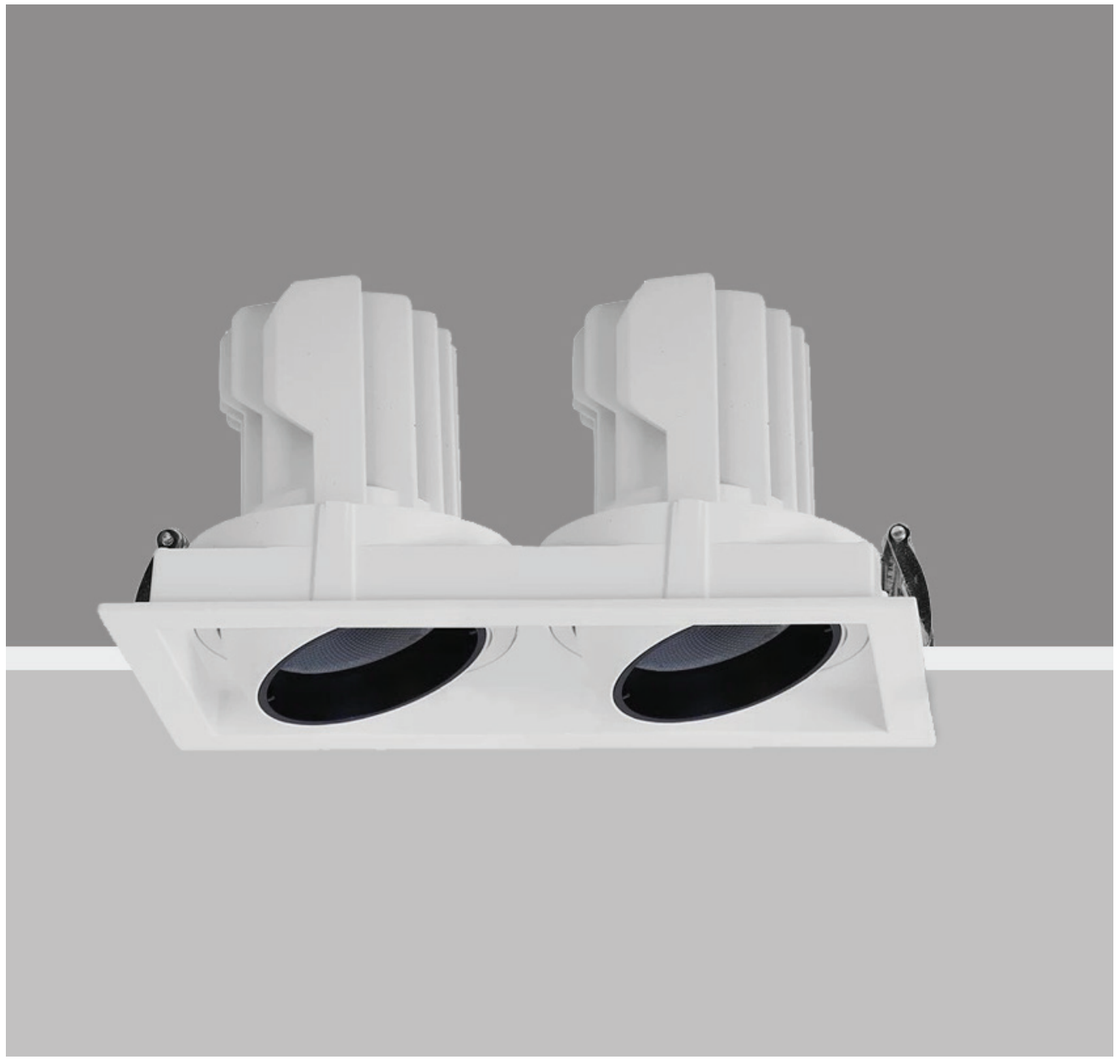

Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
B7815C	15w	1150lm	Ø90*89mm	Ø78mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B9825C	25w	1850lm	Ø110*105mm	Ø98mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B11835C	35w	2600lm	Ø135*126mm	Ø118mm	200-240V	Cree/Bridgelux





15w-15°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	8600	25
2	2151	50
3	955	76
4	537	101
5	344	127

15w-24°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	4476	40
2	1118	80
3	497	120
4	279	160
5	178	201

15w-40°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	2421	57
2	605	115
3	268	172
4	151	230
5	96	287

Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
B7815S	15w	1150lm	90*90*89mm	78*78mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B9825S	25w	1850lm	110*110*105mm	98*98mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B11835S	35w	2600lm	135*135*126mm	118*118mm	200-240V	Cree/Bridgelux





15w-15°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	8605	25
2	2152	50
3	957	76
4	538	101
5	344	127

15w-24°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	4477	40
2	1120	80
3	486	121
4	278	163
5	176	202

15w-40°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	2425	58
2	607	116
3	269	173
4	153	231
5	97	288

Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
B7830R	2*15w	2200lm	170*90*89mm	158*78mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B9850S	2*25w	3650lm	210*110*105mm	198*98mm	200-240V	Cree/Bridgelux
B11870S	2*35w	5200lm	260*135*126mm	240*118mm	200-240V	Cree/Bridgelux



2*15w-15°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	16628	24
2	4158	51
3	1847	75
4	1039	100
5	665	126

2*15w-24°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	8653	41
2	2163	82
3	961	121
4	540	160
5	345	200

2*15w-40°

H(m)	E(lux)	D(cm)
1	4680	56
2	1170	114
3	519	171
4	292	232
5	187	286