

**Driver**

Driver thông minh, dòng điều khiển thông minh có độ chính xác cao để đảm bảo chất lượng sản phẩm.



**Sun light**

Chip led sử dụng công nghệ mới nhất, cho ra ánh sáng gần với tự nhiên hơn, thân thiện hơn với môi trường.



**Led chip**

CRI cao Ra>92 cho màu sắc trung thực.



**Dimming CCT**


Thay đổi nhiệt độ màu từ 2700K -> 5000K.




**Dimming light**

Làm mờ bằng Triac, 0-10V, Dali.


**Focus Premium**

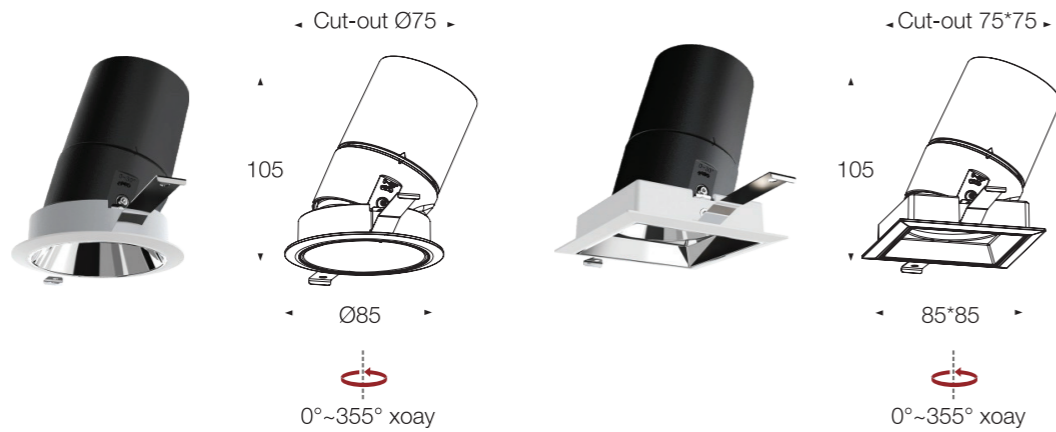


Model	F7510AC/F7515AC	F7510AS/F7515AS
Power	10w/15w	10w/15w
Luminous flux	770lm/1155lm	770lm/1155lm
Dimensions	Ø85*105mm/Ø110*140mm	85*85*105mm/110*110*140mm
Cut-out	Ø75mm/Ø100mm	75*75mm/100*100mm
Optic	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
Adjustable angle	30°	30°
CCT	2700K-3000K-4000K	2700K-3000K-4000K
Chip LED	Cree/Bridgelux	Cree/Bridgelux

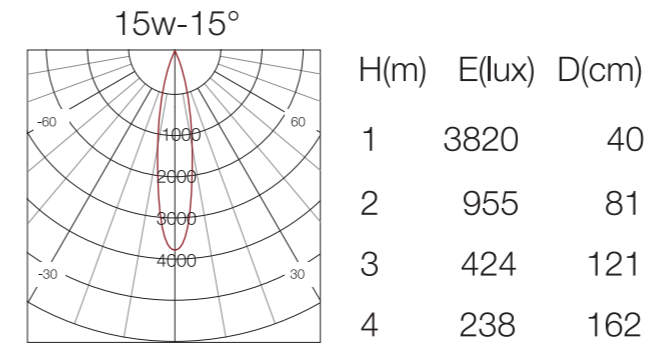


Model: F7515AC

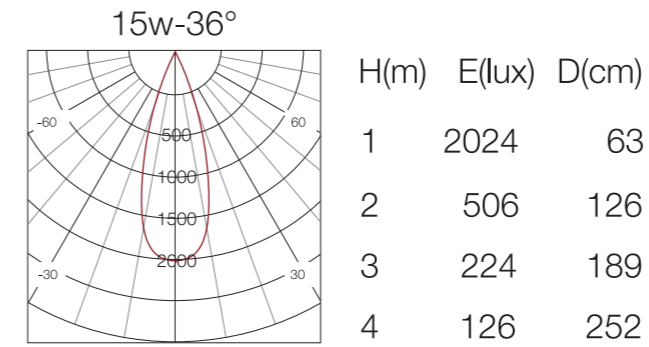


Model: F7515AC

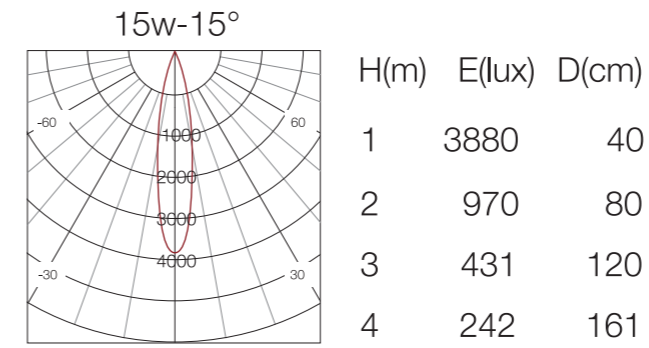


Model: F7515AS

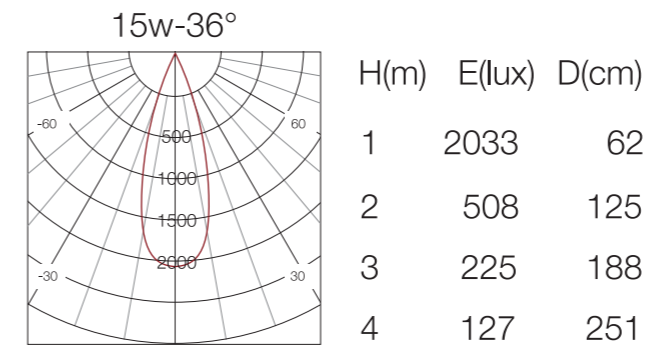


Model: F7515AS

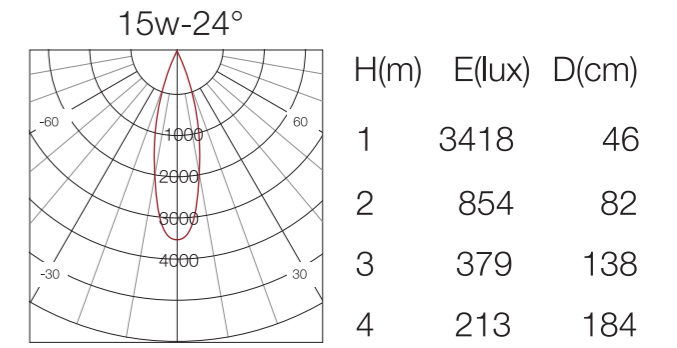


Model: F7515AC

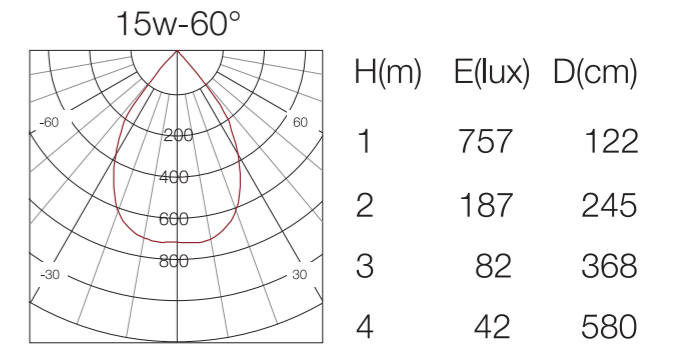


Model: F7515AC

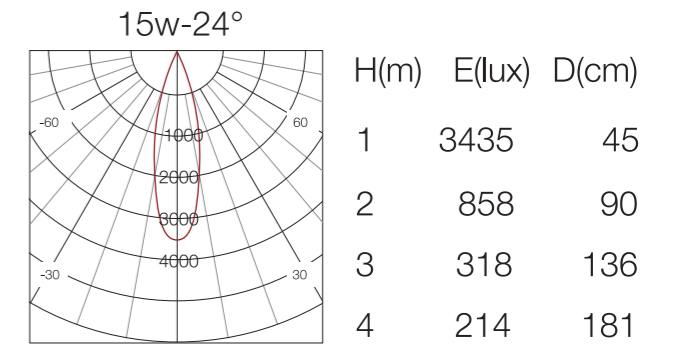

Model: F7515AS

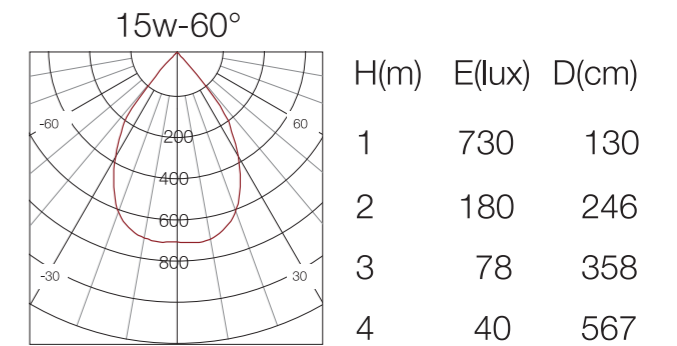

Model: F7515AS

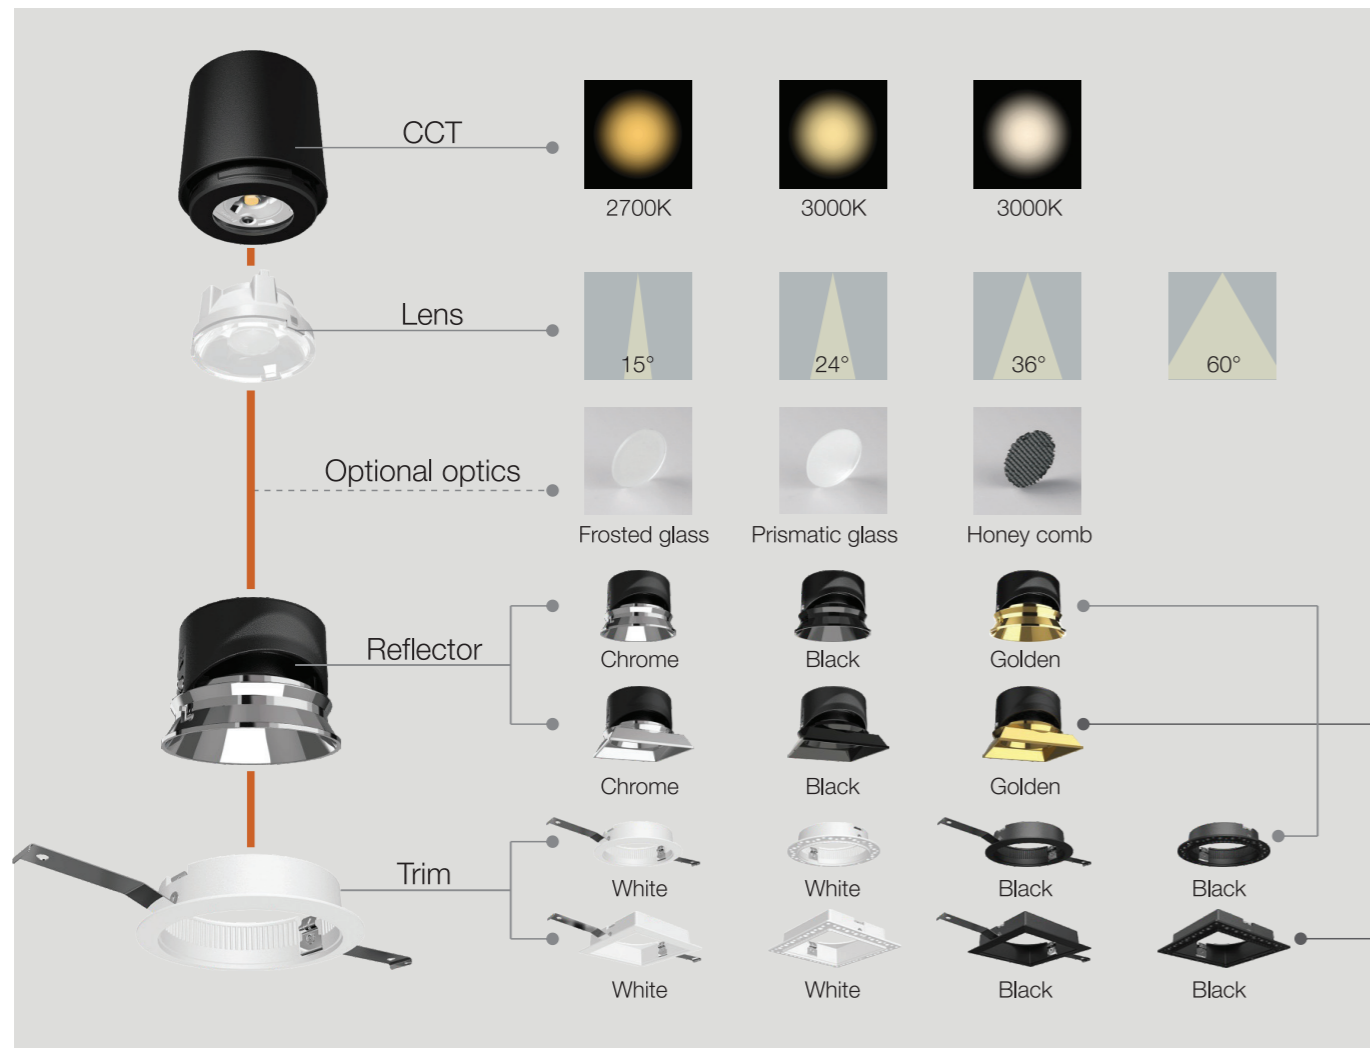

Model	F7510TC/F7515TC	F7510TS/F7515TS
Power	10w/15w	10w/15w
Luminous flux	770lm/1155lm	770lm/1155lm
Dimensions	Ø95*105mm/Ø120*140mm	95*95*105mm/120*120*140mm
Cut-out	Ø75mm/Ø100mm	75*75mm/100*100mm
Optic	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
Adjustable angle	30°	30°
CCT	2700K-3000K-4000K	2700K-3000K-4000K
Chip LED	Cree/Bridgelux	Cree/Bridgelux

