







# LYRA SERIES




- Thân làm bằng nhôm đúc, cấu trúc có thể điều chỉnh cho phép vật cố định nghiêng xuống 30° theo yêu cầu.
- Tùy chọn với 3 góc chiếu 15°, 24°, 40°.
- Độ hoàn màu cao CRI > 90.
- Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/tắt; Triac, 0-10V, Dali.



Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
L1010S	10w	750lm	113*113mm	100*100mm	200-240V	Cree/Bridgelux
L1216S	16w	1200lm	140*140mm	125*125mm	200-240V	Cree/Bridgelux
L1630S	30w	2500lm	172*172mm	160*160mm	200-240V	Cree/Bridgelux

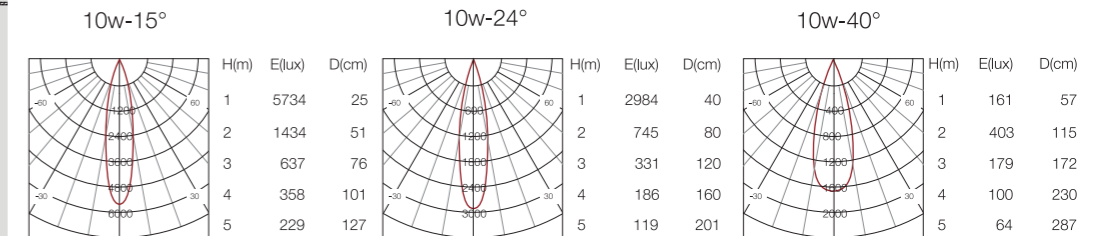

Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
L1020R	2*10w	2*750lm	216*113mm	200*100mm	200-240V	Cree/Bridgelux
L1232R	2*16w	2*1200lm	275*140mm	260*125mm	200-240V	Cree/Bridgelux
L1660R	2*30w	2*2500lm	323*172mm	310*160mm	200-240V	Cree/Bridgelux

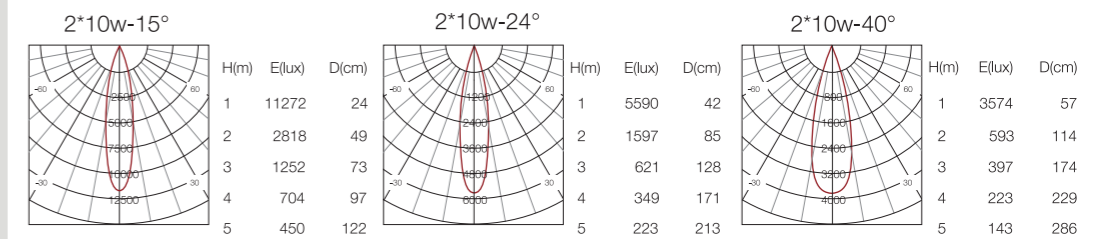

Model	Power	Luminous flux	Dimensions	Cut-out	Input	Chip led
L2830R	3*10w	3*750lm	300*113mm	285*100mm	200-240V	Cree/Bridgelux

